


Кровельное ограждение FACHMANN КО-PL крепление на ж/б плиту

- ☐ **600-2-3000 арт. 02.003**
- ☐ **800-2-3000 арт. 02.004**
- ☐ **800-3-3000 арт. 02.005**
- ☐ **1200-3-3000 арт. 02.006**

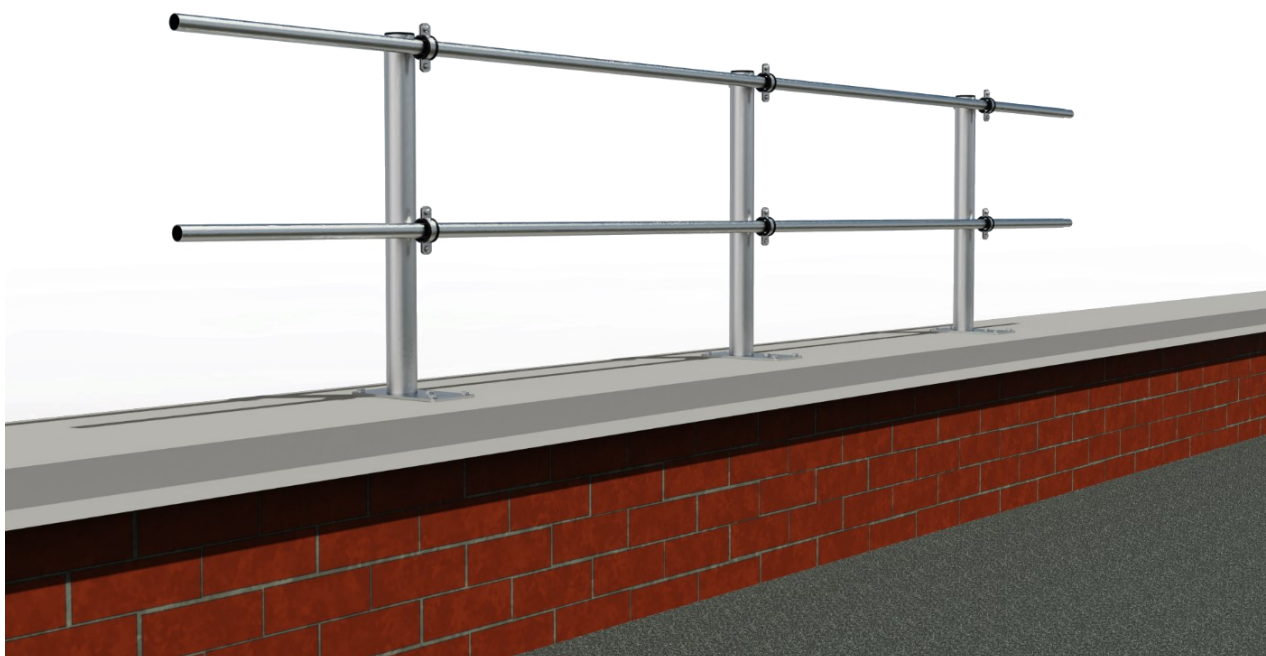

Тип кровли:

- Плоская кровля с парапетом
- Плоская кровля без парапета

1. Назначение ограждения

Ограждение для кровли – обязательный элемент конструкции крыши, который обеспечивает ее безопасную эксплуатацию, ремонт и обслуживание. Согласно ГОСТ, все кровли должны оборудоваться барьерными конструкциями, защищающими от схода снега, падения с высоты людей и предметов. Без качественной и правильно подобранной оградительной системы, здание попросту нельзя будет сдать в эксплуатацию.

2. Комплект поставки


<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во, шт.</i>
1	Труба $\varnothing 25$ мм. х 1 мм Zn х 3 м.п.	2-3
2	Стойка-ограждение PL Zn	3
3	Укосина Zn	1
<i>Комплект крепежа</i>		
1	Хомут $\frac{1}{2}$ (20-23) с болтом с шестигранной головкой DIN 933 M8x60	6-9
2	Винт-саморез DIN 7504 4,2x24	1
3	Шайба резиновая 8 мм. PL	12-18
4	Заглушка пластиковая $\varnothing 50$	3

3. Указания по монтажу


При монтаже кровельного ограждения рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Оборудование монтируется по всему периметру крыши в одну линию и на одном уровне.
2. Чтобы достигнуть нужной длины, несколько элементов могут соединяться болтовыми креплениями.
3. Если есть необходимость укоротить длину элемента, то такие работы можно выполнить при использовании ножовки по металлу или УШМ.
4. Парапетные металлоконструкции могут устанавливаться с другими компонентами безопасности.
5. Расстояние между соседними стойками не должно превышать 1 м.


- 1 Установить стойки ограждения на парапет или на поверхность крыши
Расстояние между стойками 1 м

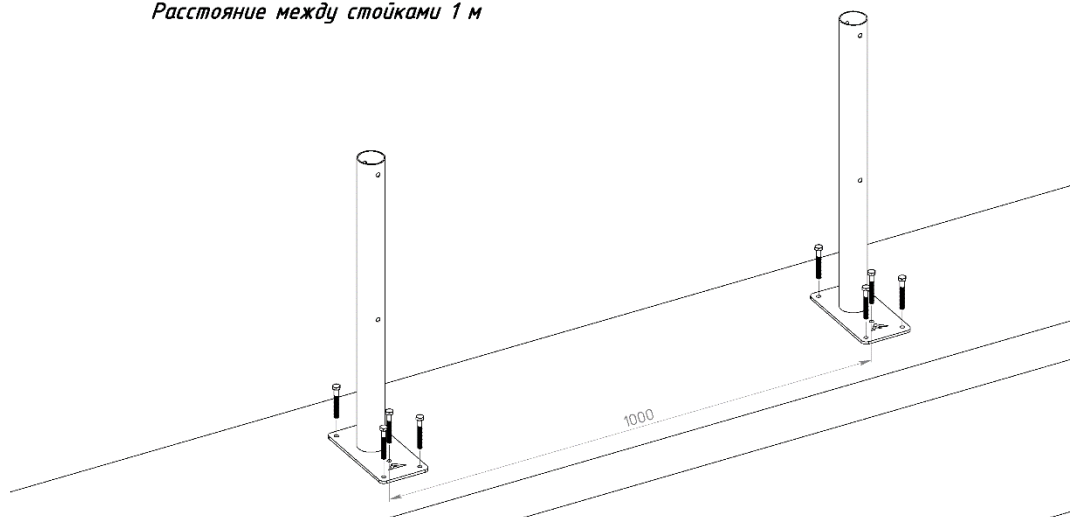


- 2 Установить хомуты крепления на стойки ограждения

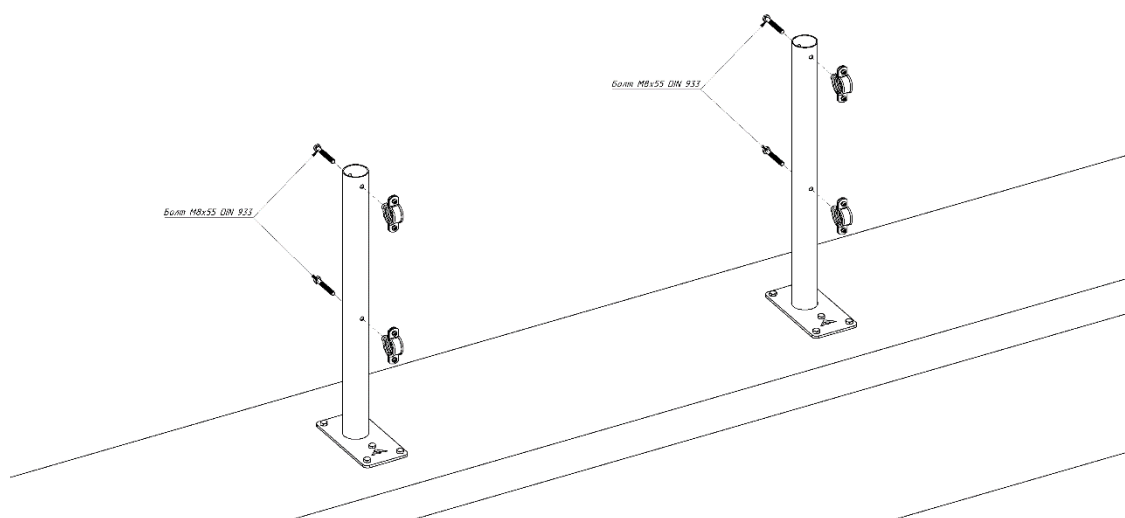


- 3 Установить трубы ограждения в хомуты и зафиксировать.
Установить заглушки

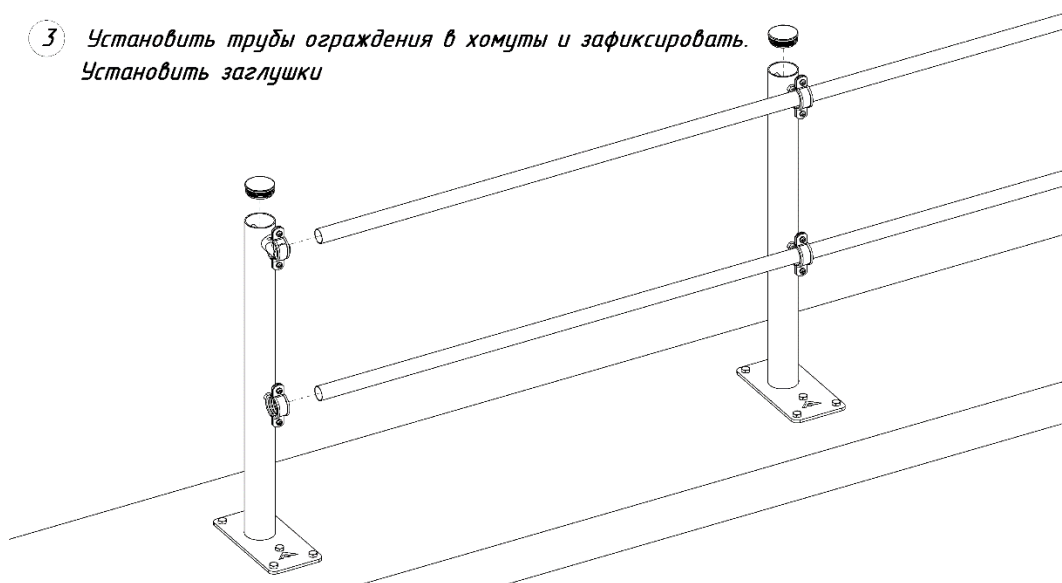


- 4 Укосина ограждения устанавливается по месту
На одну секцию ограждения - 1 шт.

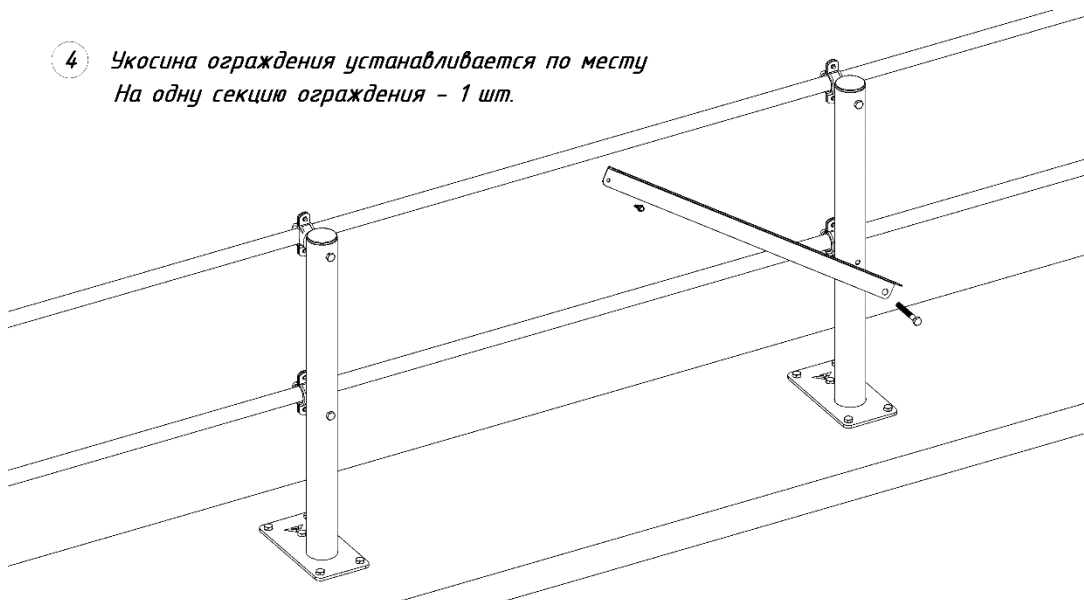

- 5 Секция ограждения в сборе

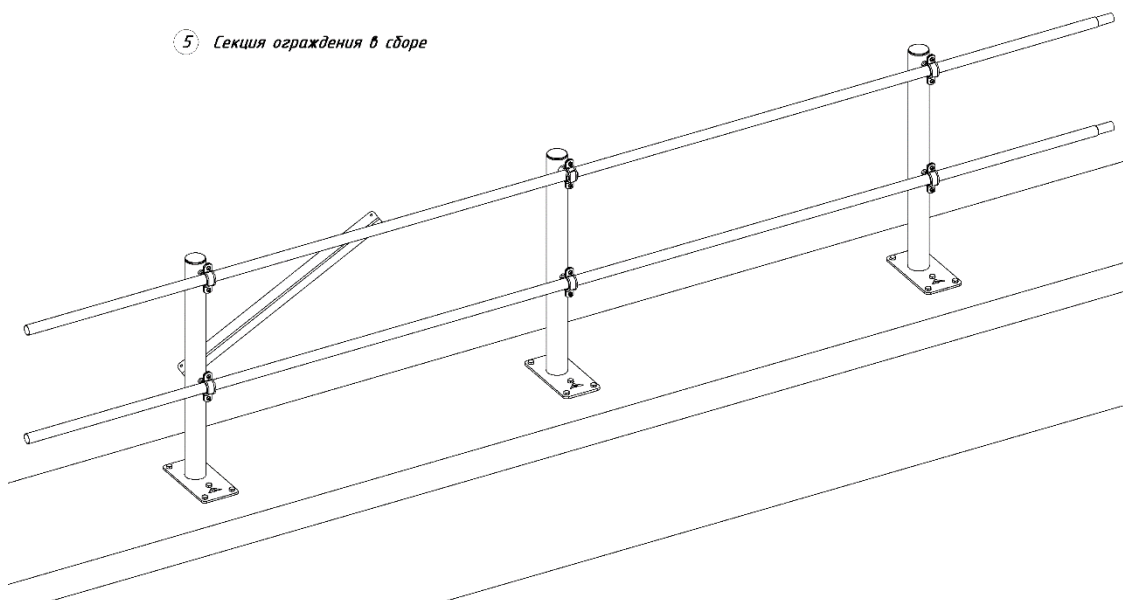

- 6 Соединение двух секций ограждения

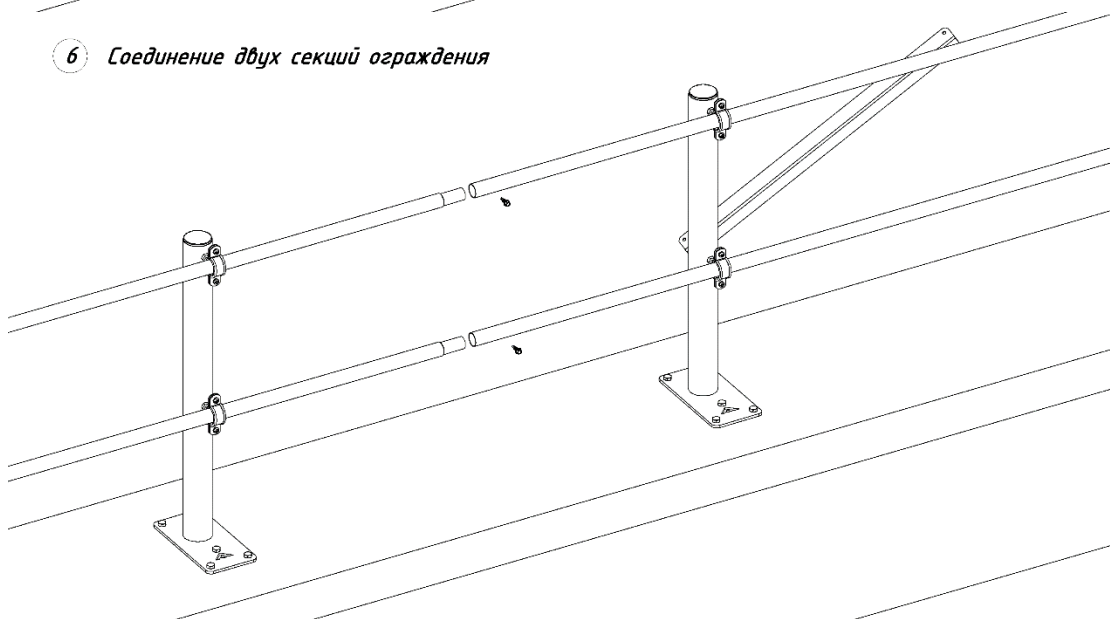

4. Условия хранения и транспортировка

Упаковки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Упаковки с кровельными ограждениями транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5. Свидетельство о приемке

Ограждение для кровли соответствует ТУ 25.11.23.-001-36683078-2020, ГОСТ 25772-83, ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ 23118-2012, ГОСТ Р 58405-2019 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска

(число, месяц, год)



Представитель ОТК

