


Паспорт изделия

Изготовитель продукции:	ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД"
Наименование продукции:	Хомут высокой нагрузки
Тип:	Соединительный элемент
Марка стали:	Ст3
Применение:	Применяется для фиксации более тяжелых труб, с большими нагрузками

Технические характеристики:	Показатель	
		
Тип покрытия	Цинкование методом Сендзимира	
Толщина покрытия	мкм	10-20 мкм
Вес изделия	кг	0,1-0,7

*Справочные размеры

Наименование	D, мм	Размер гайки	Толщина и ширина полосы, мм	Нагрузка рекомендуемая, кН
Хомут высокой нагрузки Т 3/4 (23-28) M12	23-28	M12	2x25	2,4
Хомут высокой нагрузки Т 1 (31-36) M12	31-36	M12	2x25	2,4
Хомут высокой нагрузки Т 1 (31-36) M8/M10	31-36	M8/M10	2x25	2,4
Хомут высокой нагрузки Т 1 1/4 (38-44) M8/10	38-44	M8/M10	2,5x25	2,4
Хомут высокой нагрузки Т 1 1/4 (38-44) M12	38-44	M12	2,5x25	2,4
Хомут высокой нагрузки Т (53-59) M12	53-59	M12	2,5x25	2,4
Хомут высокой нагрузки Т 2 1/2 (74-80) M12	74-80	M12	2,5x25	3,1
Хомут высокой нагрузки Т 3 (87-94) M12	87-94	M12	3x30	3,1
Хомут высокой нагрузки Т 3 1/2 (99-108) M12	99-108	M12	3x30	3,1

Хомут высокой нагрузки Т (200-210) М16	200- 210	М16	3x30	3,1
Хомут высокой нагрузки Т 9 (240-265) М16	240- 265	М16	3x30	4,2
Хомут высокой нагрузки Т 10 (270-280) М16	270- 280	М16	3x30	4,2
Хомут высокой нагрузки Т 12 (315-326) М16	315- 326	М16	4x40	4,2
Хомут высокой нагрузки Т 14 (340-356) М16	340- 356	М16	4x40	4,2
Хомут высокой нагрузки Т 16 (395-411) М16	395- 411	М16	4x40	4,2
Хомут высокой нагрузки Т 20 (499-515) М16	499- 515	М16	4x40	4,2


Продукция соответствует требованиям СТО 25.11.23-003-36683078-2020 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок на изделие составляет 6 месяцев со дня продажи.

Дата выпуска

(число, месяц, год)

Представитель ОТК

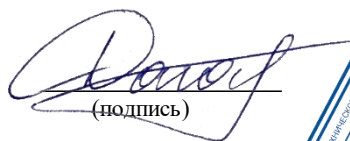
(подпись)



Дагаргулия И.Б.
(расшифровка)