
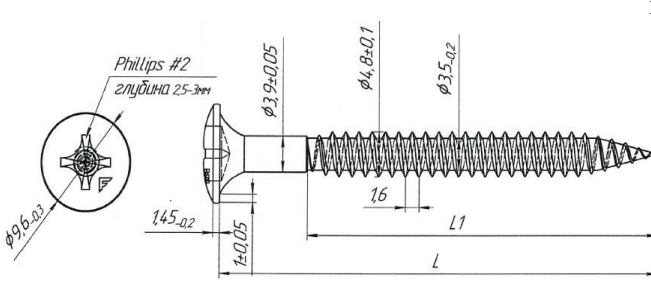


Техническая информация по изделию

Произведено по заказу:	ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД"																						
Наименование продукции:	Винт-саморез остроконечный FACHMANN NCRP																						
Артикул	08.050 08.051 08.052 08.053 08.054 08.055 08.063 08.064 08.065																						
Наименование материала и покрытия:	Углеродистая сталь C1022 Ruspert 1000 Hrs																						
Назначение продукции:	Применяется в сочетании с телескопическим и тарельчатым крепежом для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к несущим основаниям кровли из металлического профилированного листа до 0,7 мм, дерева, а также совместно с Анкерным элементом 8*40 мм для крепления в бетон класса В15-В25.																						
Соответствие изделия технической документации	Указанная в настоящем документе продукция соответствует требованиям конструкторской документации на изделие.																						
Изделие не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».																							
Сведения об упаковке:	08.050	250 шт.	2000 шт.																				
	08.051	250 шт.	2000 шт.																				
	08.052	250 шт.	2000 шт.																				
	08.053	250 шт.	2000 шт.																				
	08.054	200 шт.	1600 шт.																				
	08.055	200 шт.	1600 шт.																				
	08.063	200 шт.	1600 шт.																				
	08.064	100 шт.	800 шт.																				
	08.065	100 шт.	600 шт.																				
Технические характеристики:																							
Чертеж изделия																							
	<table><tr><th>L, мм</th><th>L1, мм</th></tr><tr><td>50</td><td>40</td></tr><tr><td>60</td><td>50</td></tr><tr><td>70</td><td>50</td></tr><tr><td>80</td><td>50</td></tr><tr><td>100</td><td>80</td></tr><tr><td>120</td><td>80</td></tr><tr><td>140</td><td>80</td></tr><tr><td>160</td><td>80</td></tr><tr><td>200</td><td>80</td></tr></table>			L, мм	L1, мм	50	40	60	50	70	50	80	50	100	80	120	80	140	80	160	80	200	80
	L, мм	L1, мм																					
	50	40																					
	60	50																					
	70	50																					
	80	50																					
	100	80																					
	120	80																					
	140	80																					
160	80																						
200	80																						
Диаметр резьбовой части		мм	4,8																				
Размер головки		мм	9																				
Длина		мм	50, 60, 70 80, 100, 120, 140, 160, 200																				
Толщина прикрепляемого материала		мм	до 0,7																				
Рекомендуемое количество крепежных элементов на 1 кв.м.		шт	не менее 6																				