


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Кронштейны для светопрозрачных конструкций
серии KSK-S, KSK-N, KSK-A и их модификации.**

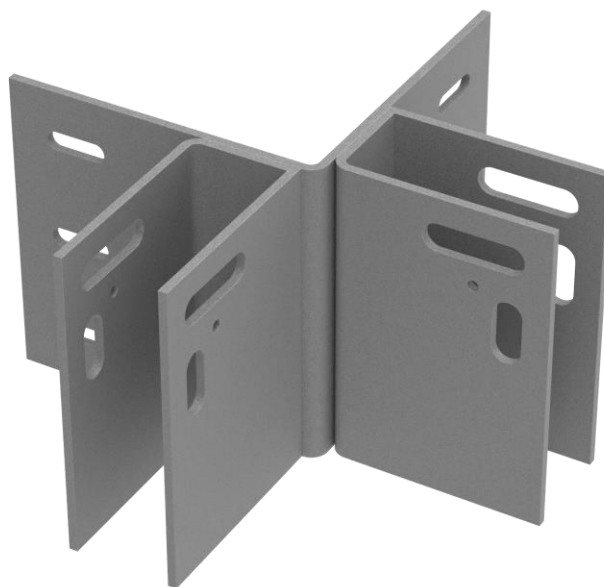

**Производитель ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ,
ШОССЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ, ДОМ 37А
www.fachmann-rus.ru**

1. Назначение и общие сведения

Кронштейн для светопрозрачных конструкций — это крепёжный элемент, который используется для монтажа обрешётки и фиксации светопрозрачных конструкций (витражей, фасадов, зимних садов, витрин и других) к несущим конструкциям здания (перекрытиям, колоннам, железобетонным, бетонным, кирпичным и металлическим основаниям).

Основные преимущества:

- Вариативность кронштейнов позволяет крепить стойку к любому типу поверхности;
- Возможность выбора коррозионностойкого покрытия обеспечивает защиту и надежность в эксплуатации;
- Изготовление по индивидуальным чертежам и возможность выбора толщины стали;

Выбор конкретного типа кронштейна и материалов зависит от условий эксплуатации, архитектурных особенностей объекта, типа и веса облицовочных материалов, а также от расчётных нагрузок.

2. Устройство и технические характеристики

Вид	Наименование	Характеристики
	KSK-A L*-N	Неподвижный кронштейн 120-370мм с регулировкой по горизонтали, предназначен для анкерного крепления алюминиевого профиля шириной 50 мм к железобетонному, бетонному или кирпичному основанию. Фиксация при помощи анкеров, болтового или сварного соединения, место соединения необходимо обработать антикоррозийным цинковым покрытием. Изготавливается из стали 08пс (5 мм).
	KSK-A L*-P	Подвижный кронштейн 120-370мм с регулировкой по горизонтали, предназначен для анкерного крепления алюминиевого профиля шириной 50 мм к железобетонному, бетонному или кирпичному основанию. Фиксация при помощи анкеров, болтового или сварного соединения, место соединения необходимо обработать антикоррозийным цинковым покрытием. Изготавливается из стали 08пс (5 мм).
	KSK-A L*-U	Универсальный кронштейн 120-370мм с регулировкой по горизонтали, предназначен для анкерного крепления алюминиевого профиля шириной 50 мм к железобетонному, бетонному или кирпичному основанию. Фиксация при помощи анкеров, болтового или сварного соединения, место соединения необходимо обработать антикоррозийным цинковым покрытием. Изготавливается из стали 08пс (5 мм).
	KSK-A L*-US	Универсальный усиленный кронштейн 120-370мм с регулировкой по горизонтали, предназначен для анкерного крепления алюминиевого профиля шириной 50 мм к железобетонному, бетонному или кирпичному основанию. Фиксация при помощи анкеров, болтового или сварного соединения, место соединения необходимо обработать антикоррозийным цинковым покрытием. Изготавливается из стали 08пс (5 мм).
	KSK-A LxL*-U	Универсальный угловой кронштейн 120-370мм с регулировкой по горизонтали, предназначен для анкерного крепления алюминиевого профиля шириной 50 мм к железобетонному, бетонному или кирпичному основанию. Фиксация при помощи анкеров, болтового или сварного соединения, место соединения необходимо обработать антикоррозийным цинковым покрытием. Изготавливается из стали 08пс (5 мм).
	KSK-S L*-N	Неподвижный кронштейн 120-370мм с регулировкой по горизонтали, предназначен для сварного крепления алюминиевого профиля шириной 50 мм к железобетонному, бетонному или кирпичному основанию. Фиксация при помощи анкеров, болтового или сварного соединения, место соединения необходимо обработать антикоррозийным цинковым покрытием. Изготавливается из стали 08пс (5 мм).
	KSK-S L*-P	Подвижный кронштейн 120-370мм с регулировкой по горизонтали, предназначен для сварного крепления алюминиевого профиля шириной 50 мм к железобетонному, бетонному или кирпичному основанию. Фиксация при помощи анкеров, болтового или сварного соединения, место соединения необходимо обработать антикоррозийным цинковым покрытием. Изготавливается из стали 08пс (5 мм).
	KSK-S L*-U	Универсальный кронштейн 120-370мм с регулировкой по горизонтали, предназначен для сварного крепления алюминиевого профиля шириной 50 мм к железобетонному, бетонному или кирпичному основанию. Фиксация при помощи анкеров, болтового или сварного соединения, место соединения необходимо обработать антикоррозийным цинковым покрытием. Изготавливается из стали 08пс (5 мм).

	KSK-N L*-U	Универсальный напольный кронштейн 120-370мм с регулировкой по горизонтали, предназначен для анкерного напольного крепления алюминиевого профиля шириной 50 мм к железобетонному, бетонному или кирпичному основанию. Фиксация при помощи анкеров, болтового или сварного соединения, место соединения необходимо обработать антикоррозийным цинковым покрытием. Изготавливается из стали 08пс (5 мм).
	KSK-N L*-US	Универсальный усиленный напольный кронштейн 120-370мм с регулировкой по горизонтали, предназначен для анкерного напольного крепления алюминиевого профиля шириной 50 мм к железобетонному, бетонному или кирпичному основанию. Фиксация при помощи анкеров, болтового или сварного соединения, место соединения необходимо обработать антикоррозийным цинковым покрытием. Изготавливается из стали 08пс (5 мм).

3. Упаковка, транспортировка и хранение

- 3.1. Кронштейны для крепления светопрозрачных конструкций транспортируются в собранном виде, детали упаковываются на паллете совместно с деталями своего типа. В комплект кронштейнов не входит набор крепежа для монтажа. Кратность упаковки зависит от общего количества кронштейнов и их вида.
- 3.2. Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- 3.3 Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты:
- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
 - Должны быть упакованы в пленку, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на кронштейны для крепления светопрозрачных конструкций составляет 60 месяцев со дня продажи. На порошковое покрытие кронштейнов срок гарантии 12 месяцев.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

4.1. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

4.2. Условия гарантийного обслуживания

- претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.

— неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на основании решения поставщика после рассмотрения претензии.

5. Свидетельство о приемке

Кронштейны для крепления светопрозрачных конструкций соответствуют ТУ 23.69.11-013-36683078-2026 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска

(число, месяц, год)

Представитель ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru
www.fachmann-rus.ru