


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кронштейн для кондиционера

KDK F/K

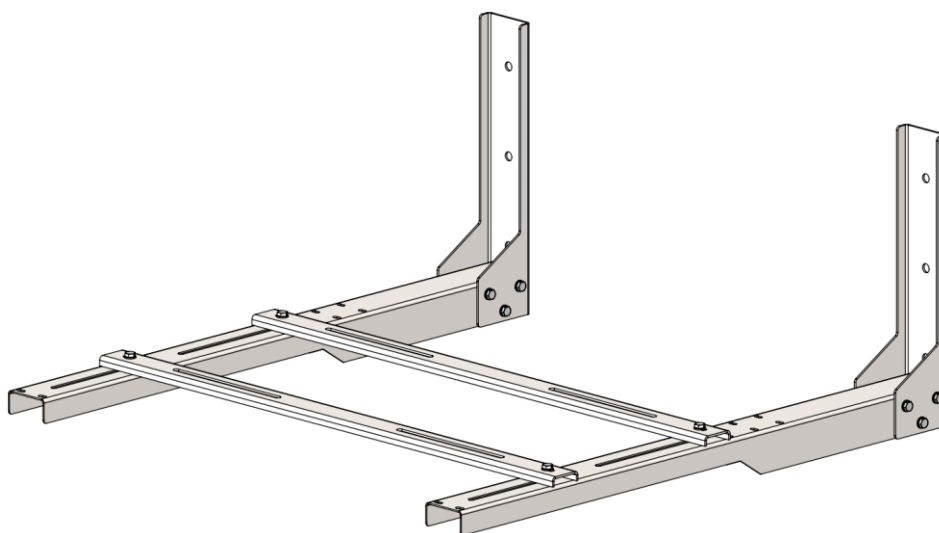

**Производитель ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ,
ШОССЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ, ДОМ 37А
www.fachmann-rus.ru**

1. Назначение и общие сведения

Кронштейн для кондиционера предназначен для крепления внешнего блока сплит-системы на фасад здания. Сборно-разборная конструкция обеспечивает свободный доступ для подвода коммуникаций при монтаже и облегчает последующую установку корзины на кронштейн.

Основные преимущества:

- Кронштейн можно использовать как отдельно, так и в составе корзины для кондиционера;
- Конструктив швеллера позволяет крепить кронштейн на любой тип фасада;
- Оцинкованный металл и порошковое покрытие обеспечивает коррозионную стойкость, надежность в эксплуатации;
- Конструктив кронштейна позволяет равномерно распределить нагрузку, избегая сильного провисания;
- Выдерживают нагрузку до 100 кг;

Установка кронштейнов не требует проведения сварочных работ, экономит трудозатраты, надежно удерживает блок сплит системы избегая провисания.

2. Устройство и технические характеристики

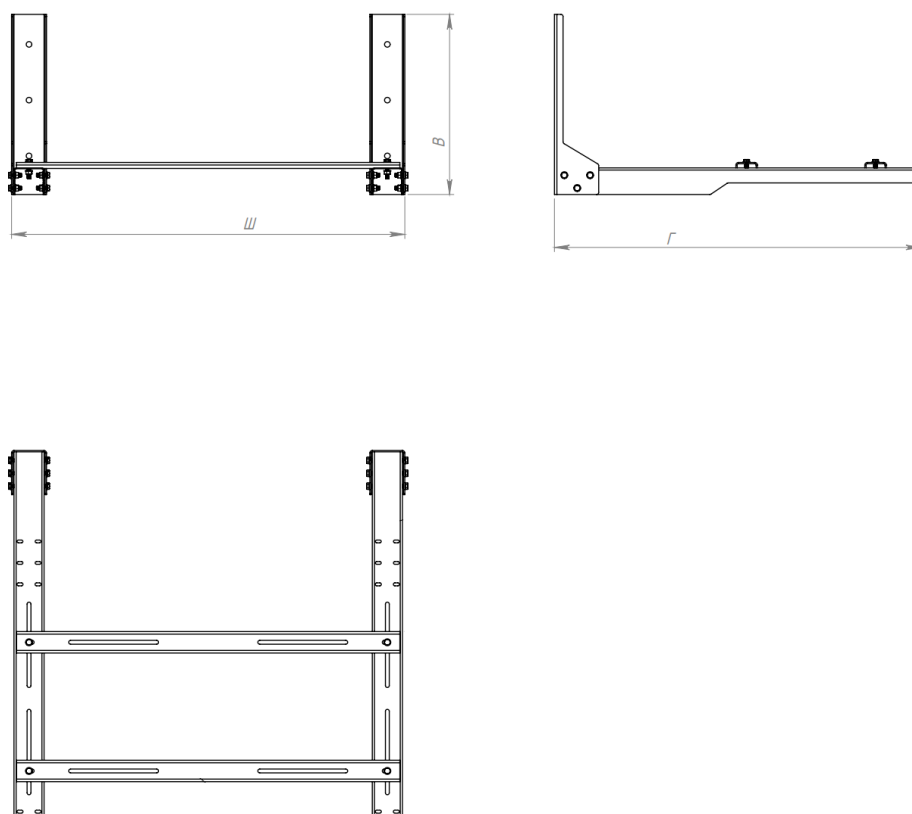


Рис. 1. Размеры кронштейна.

Позиция	Обозначение	Количество
1	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M8x40	4
2	Гайка шестигранная DIN 934 M8	16
3	Уголок	2
4	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M8x25	12
5	Кронштейн	2
6	Шайба плоская 8	32
7	Швеллер	2

Рис. 2. Спецификация кронштейна.

Ниже перечислены параметры стандартных кронштейнов для кондиционеров:

Модель	Параметры кронштейна			
	Размеры кронштейна, ВхШхГ, мм	Масса, кг	Вылет кронштейна (мм)	Габаритные размеры внешнего блока, мм (не более)
Кронштейн KDK/F	420x900x850	10	300	550x750x310
	420x1000x850	10	300	650x800x320
	420x1200x900	11	300	840x960x420
	420x1300x950	11	300	1000x1000x440
Кронштейн KDK/K	420x900x650	9	100	550x750x310
	420x1000x650	9	100	650x800x320
	420x1200x700	10	100	840x960x420
	420x1300x750	10	100	1000x1000x440

3. Упаковка, транспортировка и хранение

- 3.1. Кронштейны для кондиционеров транспортируются в разобранном виде, детали упаковываются на паллете совместно с деталями своего типа. В комплект входит набор крепежа для сборки. Крепежные элементы для крепления кронштейна на фасад не входят в комплектацию. Кратность упаковки зависит от общего количества корзин и их вида.
- 3.2. Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- 3.3 Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты:
- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;

- Должны быть упакованы в пленку, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на кронштейны для кондиционеров составляет 60 месяцев со дня продажи.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация кронштейнов производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

4.1. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

4.2. Условия гарантийного обслуживания

- претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на основании решения поставщика после рассмотрения претензии.

5. Свидетельство о приемке

Кронштейн для ограждения KDK соответствует СТО 25.11.23-003-36683078-2020 и признан годной к эксплуатации.

Дата выпуска

(число, месяц, год)

Представитель ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru
www.fachmann-rus.ru