

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЙКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

- ☐ краевая
☐ прижимная

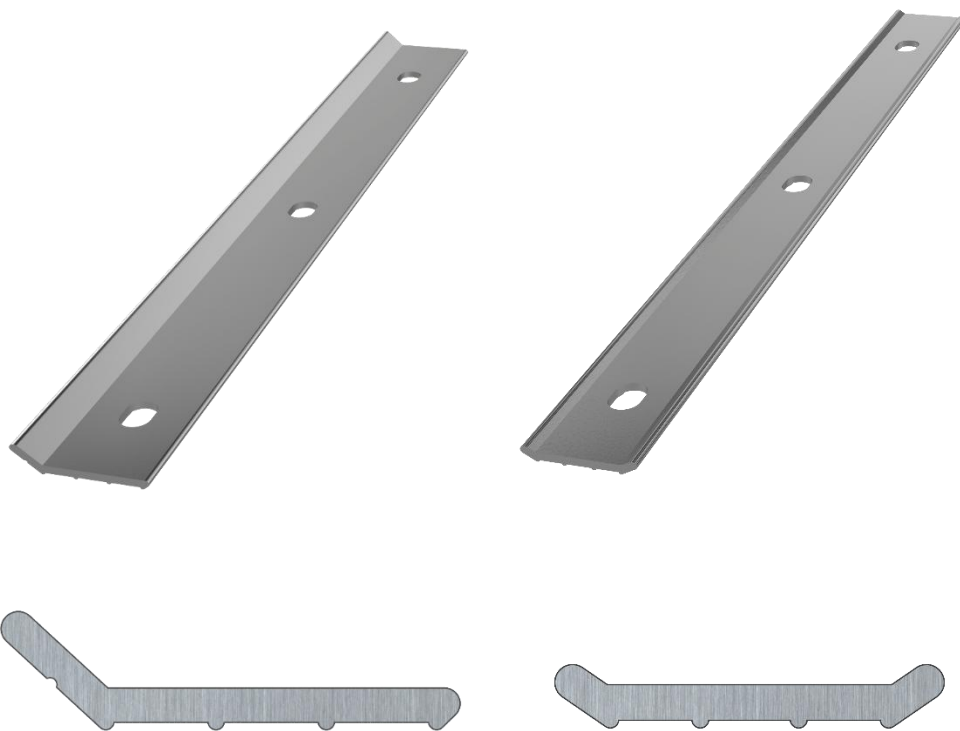

Производитель ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ,
ШОССЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ, ДОМ 37А
www.fachmann-rus.ru

1. Назначение и общие сведения

Рейка краевая алюминиевая предназначена для крепления окончания примыканий кровельного ковра на вертикальной поверхности. Верхняя отгибная часть изделия (отогнутый бортик) заполняется герметиком из полиуретана. Дополнительная герметизация нужна для предотвращения попадания воды под кровельный материал.

Рейка прижимная предназначена для фиксации мембраны по периметру кровли и вокруг всех выступающих конструкций. Устанавливается на вертикальных поверхностях в самом низу сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхностей. Также применяется вместо краевой рейки на криволинейных поверхностях для фиксации края мембраны.

Рейки усилены ребрами жесткости для распределения нагрузки. По всей длине рейки, на расстоянии 10 см друг от друга, расположены отверстия под саморезы.

2. Устройство и технические характеристики

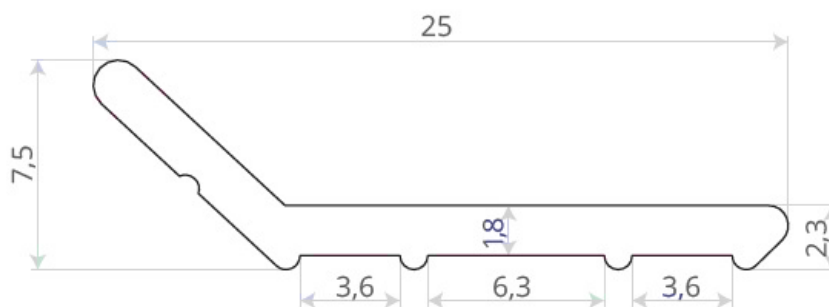


Рис. 1. Чертеж рейка краевая

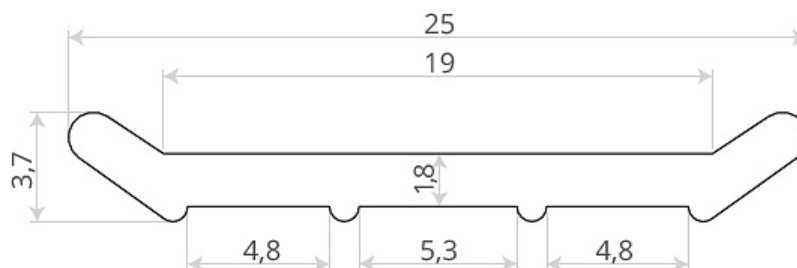


Рис. 2. Чертеж рейка прижимная

- Материал – алюминий;
- Толщина – 1,8 мм;
- Длина – 2 м, 3 м;
- Срок службы, не менее – 50 лет.

3. Условия хранения и транспортировки

Рейки алюминиевые упаковываются в картонный короб, кратностью 90 шт. в упаковке (2 м.) и 60 шт. в упаковке (3 м.)

Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих требований:

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Вне зоны прямых солнечных лучей;
- Изделия должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя.

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям изделия.

4. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие рейки краевой, прижимной требованиям СТО 25.99-004-36683078-2020 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок на рейку краевую/прижимную составляет 12 месяцев со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

4.1. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

4.2. Условия гарантийного обслуживания

- претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

5. Свидетельство о приемке

Рейки алюминиевые: краевая, прижимная соответствуют СТО 25.99-004-36683078-2020 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска:

(число, месяц, год)

Представитель ОТК

(расшифровка подписи)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru
www.fachmann-rus.ru